


PROMO SELECT

BTNN | XTNS | INOXA SX1

Stechdrehen und Abstechen


INOXA SX1 | Die Beschichtung für die schwierigen Fälle

Ideale Wahl für die Zerspanung von rostfreiem Stahl, hochlegiertem Stahl und Titan. Diese glatte HiPIMS-Beschichtung reduziert Reibung und verhindert Aufbauschneiden. Die aus dem hohen Siliziumanteil resultierende Härte sorgt für maximale Standzeiten – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

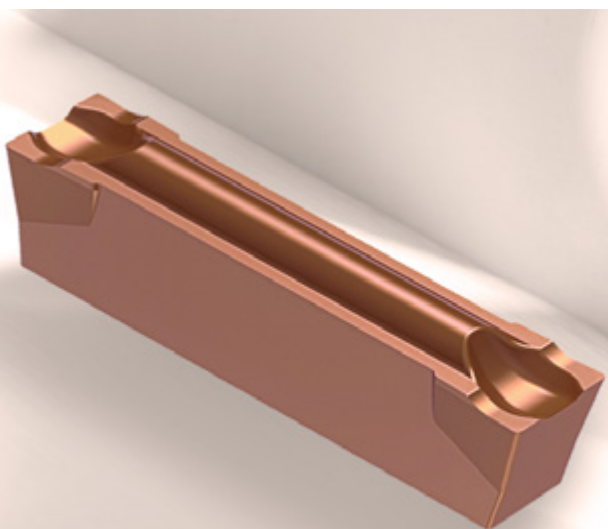


BTNN für Abstechen

Abstechplatte mit geräumiger Spankammer für sehr gute Spankontrolle.



1 Halter +
10 BTNN Platten
für nur **189,- €**
Bestell-Code 44702




1 IK Halter +
10 BTNN Platten
nur **30,- €** mehr.
Bestell-Code 44703



XTNS

für Schlichten und Schrappen


Stechdrehplatte für ausgezeichnete Spankontrolle und saubere Oberflächen.



1 Halter +
10 XTNS Platten
für nur **179,- €**
Bestell-Code 44700





1 IK Halter +
10 XTNS Platten
nur **30,- €** mehr.
Bestell-Code 44701

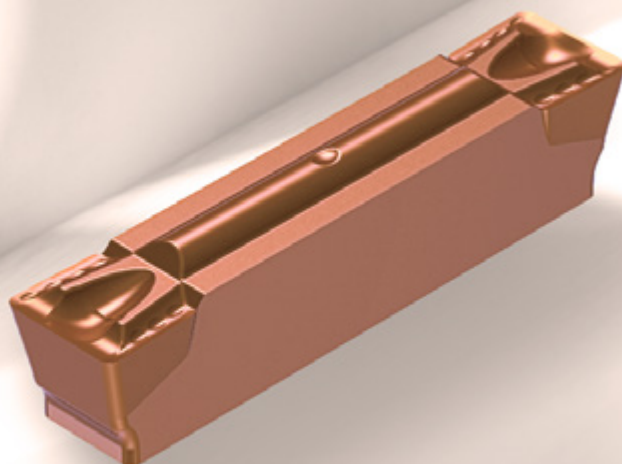

Aktionszeitraum
15.09. - 15.12.25



BTNN | Stechplatten zum Abstechen





PRODDES		IIC	IH	INSL	RER	REL	CW	CWUD	CWLD	PSIRR	PSIRL
WG300 Bezeichnung	KM INOXA SX1	Plattensitz- größe		L	RR	RL	S	S +	S -		
	M S										
BTNN 2	68463	20	N	20,00	0,2	0,2	2,08	0,10	0,10	0	0
BTNN 2,5	68464	20	N	20,00	0,2	0,2	2,58	0,10	0,10	0	0
BTNN 3	68465	30	N	20,00	0,2	0,2	3,08	0,10	0,10	0	0

BTNN - Abstechen

Genutete Stechschneide mit verstärkten Flanken und geräumiger, muldenförmiger Spankammer. Sehr gute Spankontrolle bei nahezu allen Zerspanungsmaterialien.

XTNS | Stechplatten zum Stechdrehen und Einstechen



PRODDES		IIC	IH	INSL	PDPT	REL/RER	CW	CWUD	CWLD
WG300 Bezeichnung	KM INOXA SX 1	Plattensitz- größe	()	L	P	R	S	S+	S-
	M S								
XTNS 202	68453	20	N	20,15	1,60	0,2	2,08	0,1	-0,1
XTNS 302	68454	30	N	20,15	2,40	0,2	3,08	0,1	-0,1
XTNS 304	68455	30	N	20,15	2,40	0,4	3,08	0,1	-0,1


XTNS - Schlichten/Schruppen

9° einlaufende, fasenverstärkte Schneidkante und 24° positiver Spanstufen-einlauf erzeugen eine ausgezeichnete Spankontrolle bei langspanenden Werkstoffen. 16° positiver Späneinlauf der Nebenschneiden ermöglichen exzellentes Profildrehen mit sauberen Oberflächen.

P92 CXCBRL/L | Halter mit Radialversteifung zum Ab-, Einstechen und Längsdrehen mit Stechbreite 2,0 + 2,5 mm



Links

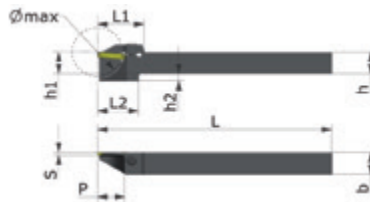


Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand		H	HF		B	CDX	CW	OAL	LH	LTA	
WG380 Bezeichnung	ID-Nr.	Platten- sitzgröße	()	Ø max	h	h1	h2	b	P	S	L	L1	L2	
P92 CXCBL 0808 K20+25 11	33444	20	L	22	8	8	4	8	11	2	125	19,5	19,5	10
P92 CXCBL 1010 K20+25 11	33445	20	L	22	10	10	6	10	11	2	125	19,5	19,5	10
P92 CXCBL 1212 K20+25 11	33448	20	L	22	12	12	4	12	11	2	125	19,5	19,5	10
P92-CXCBL 1212 K20+25 14	44742	20	L	28	12	12	4	12	14	2	125	25	22	10
P92 CXCBL 1616 K20+25 11	33452	20	L	22	16	16	-	16	11	2	125	19,5	-	10
P92 CXCBL 1616 K20+25 17	33473	20	L	34	16	16	5	16	17	2	125	34	26	1
P92 CXCBL 2020 K20+25 14	33454	20	L	28	20	20	-	20	14	2	125	30	-	1
P92 CXCBL 2020 K20+25 17	33474	20	L	34	20	20	-	20	17	2	125	34	-	1
P92 CXCBL 2525 M20+25 14	33455	20	L	28	25	25	-	25	14	2	150	30	-	1
P92 CXCBL 2525 M20+25 17	33475	20	L	34	25	25	-	25	17	2	150	34	-	1
P92 CXCBR 0808 K20+25 11	33336	20	R	22	8	8	4	8	11	2	125	19,5	19,5	10
P92 CXCBR 1010 K20+25 11	33446	20	R	22	10	10	6	10	11	2	125	19,5	19,5	10
P92 CXCBR 1212 K20+25 11	33447	20	R	22	12	12	4	12	11	2	125	19,5	19,5	10
P92-CXCBR 1212 K20+25 14	44737	20	R	28	12	12	4	12	14	2	125	25	22	10
P92 CXCBR 1616 K20+25 11	33451	20	R	22	16	16	-	16	11	2	125	19,5	-	10
P92 CXCBR 1616 K20+25 17	33470	20	R	34	16	16	5	16	17	2	125	34	26	1
P92 CXCBR 2020 K20+25 14	33453	20	R	28	20	20	-	20	14	2	125	30	-	1
P92 CXCBR 2020 K20+25 17	33471	20	R	34	20	20	-	20	17	2	125	34	-	1
P92 CXCBR 2525 M20+25 14	33456	20	R	28	25	25	-	25	14	2	150	30	-	1
P92 CXCBR 2525 M20+25 17	33472	20	R	34	25	25	-	25	17	2	150	34	-	1

P92 CXCBRL/L | Halter ohne Radialversteifung zum Ab-, Einstechen und Längsdrehen mit Stechbreite 2,0 + 2,5 mm



Links

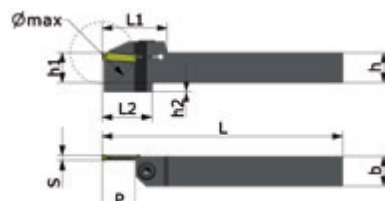

Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand	H	HF	B	CDX	CW	OAL	LH	LTA			
WG380 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	Ø max	h	h1	h2	b	P	S	L	L1	L2	
P92 CXCBL 1616 K20+25	59178	20	L	34	16	16	5	16	17	2	125	34	26	1
P92 CXCBL 2020 K20+25	59179	20	L	34	20	20	-	20	17	2	125	34	-	1
P92 CXCBL 2525 M20+25	59180	20	L	34	25	25	-	25	17	2	150	34	-	1
P92 CXCBR 1616 K20+25	59181	20	R	34	16	16	5	16	17	2	125	34	26	1
P92 CXCBR 2020 K20+25	59182	20	R	34	20	20	-	20	17	2	125	34	-	1
P92 CXCBR 2525 M20+25	59183	20	R	34	25	25	-	25	17	2	150	34	-	1

Passende Platten
Aktueller GripLock Katalog
und hier im Prospekt



S. 56-65
S. 2



S. 66




S. 68-75
S. 2




S. 78-80

P92 CXCBR/L | Halter zum Abstechen, Einstechen und Längsdrehen mit Stechbreite 3,0 mm

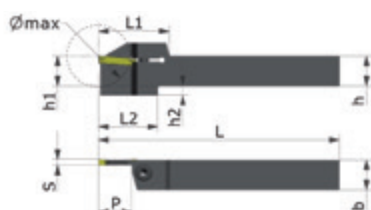Links

Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand		H	HF		B	CDX	CW	OAL	LH	LTA	
WG380 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	Ø max	h	h1	h2	b	P	S	L	L1	L2	
P92 CXCBL 1212 K30 10	28189	30	L	20	12	12	5	12	10	3,0	125	21	22	11
P92 CXCBL 1212 K30 14	19698	30	L	28	12	12	5	12	14	3,0	125	34	26	1
P92 CXCBL 1616 K30 10	38514	30	L	20	16	16	5	16	10	3,0	125	28	22	1
P92 CXCBL 1616 K30 14	10092	30	L	28	16	16	5	16	14	3,0	125	34	28	1
P92 CXCBL 1616 K30 17	10094	30	L	34	16	16	5	16	17	3,0	125	37	31	1
P92 CXCBL 2020 K30 10	38515	30	L	20	20	20	5	20	10	3,0	125	30	26	1
P92 CXCBL 2020 K30 14	10096	30	L	28	20	20	5	20	14	3,0	125	34	26	1
P92 CXCBL 2020 K30 17	10098	30	L	34	20	20	5	20	17	3,0	125	37	29	1
P92 CXCBL 2525 M30 10	31254	30	L	20	25	25	-	25	10	3,0	150	30	-	2
P92 CXCBL 2525 M30 14	10108	30	L	28	25	25	-	25	14	3,0	150	34	-	2
P92 CXCBL 2525 M30 17	10110	30	L	34	25	25	-	25	17	3,0	150	37	-	2
P92 CXCBR 1212 K30 10	28188	30	R	20	12	12	5	12	10	3,0	125	21	22	11
P92 CXCBR 1212 K30 14	19533	30	R	28	12	12	5	12	14	3,0	125	34	26	1
P92 CXCBR 1616 K30 10	38516	30	R	20	16	16	5	16	10	3,0	125	28	22	1
P92 CXCBR 1616 K30 14	10091	30	R	28	16	16	5	16	14	3,0	125	34	28	1
P92 CXCBR 1616 K30 17	10093	30	R	34	16	16	5	16	17	3,0	125	37	31	1
P92 CXCBR 2020 K30 10	38517	30	R	20	20	20	5	20	10	3,0	125	30	26	1
P92 CXCBR 2020 K30 14	10095	30	R	28	20	20	5	20	14	3,0	125	34	26	1
P92 CXCBR 2020 K30 17	10097	30	R	34	20	20	5	20	17	3,0	125	37	29	1
P92 CXCBR 2525 M30 10	36432	30	R	20	25	25	-	25	10	3,0	150	30	-	2
P92 CXCBR 2525 M30 14	10107	30	R	28	25	25	-	25	14	3,0	150	34	-	2
P92 CXCBR 2525 M30 17	10109	30	R	34	25	25	-	25	17	3,0	150	37	-	2

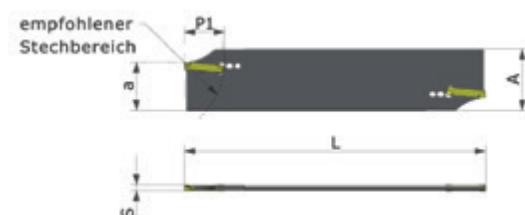P92 TMS | TWIN Schwert Abstechträger

Links


PRODDES	IDNR	MIID	Hand	H	HF	CDX	CW	OAL	
WG310 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	A	a	P1	S	L	
P92 TMS 26 20+25	36644	20	N	26	21,4	18,5	2	110	28
P92 TMS 32 20+25	36643	20	N	32	25,0	18,5	2	150	28
P92 TMS 26 30	36645	30	N	26	21,4	18,5	3,0	110	28
P92 TMS 32 30	33429	30	N	32	25,0	18,5	3,0	150	28

Passende Platten
Aktueller GripLock Katalog
und hier im Prospekt



S. 56-65
S. 2



S. 66




S. 68-75
S. 2




S. 78-80

P92 A CXCBRL/L | Halter für große Stechtiefen und tiefe Auskammerungen von Ø 42 - 56 mm

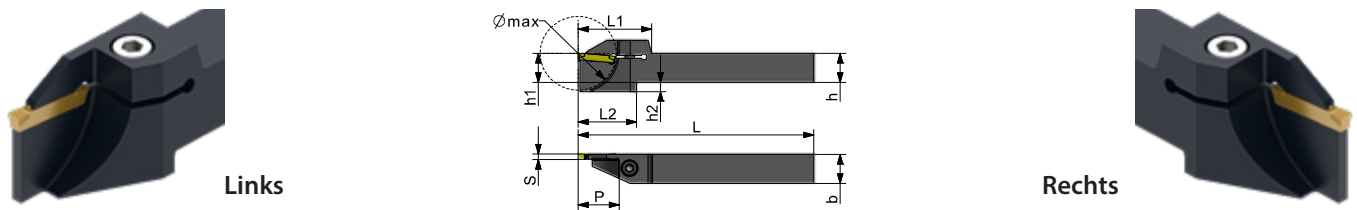

PRODDES	IDNR	MIID	Hand		H	HF		B	CDX	CW	OAL	LH	LTA	
WG380 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	Ø max	h	h1	h2	b	P	S	L	L1	L2	
P92 A CXCBL 1616 K30 42	35158	30	L	42	16	16	5	16	7,0	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBL 2020 K30 42	35160	30	L	42	20	20	5	20	7,0	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBL 2525 M30 42	35163	30	L	42	25	25	-	25	-	3,0	150	39	-	1
P92 A CXCBL 2020 K30 56	24890	30	L	56	20	20	5	20	20,5	3,0	125	46	38	1
P92 A CXCBL 2525 M30 56	24891	30	L	56	25	25	-	25	14,0	3,0	150	46	-	1
P92 A CXCBR 1616 K30 42	35159	30	R	42	16	16	5	16	7,0	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBR 2020 K30 42	35161	30	R	42	20	20	5	20	7,0	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBR 2525 M30 42	35162	30	R	42	25	25	-	25	-	3,0	150	39	-	1
P92 A CXCBR 2020 K30 56	25568	30	R	56	20	20	5	20	20,5	3,0	125	46	38	1
P92 A CXCBR 2525 M30 56	25685	30	R	56	25	25	-	25	14,0	3,0	150	46	-	1

P92 A CXCBRL/L | Halter für große Stechtiefen und tiefe Auskammerungen von Ø 65 mm

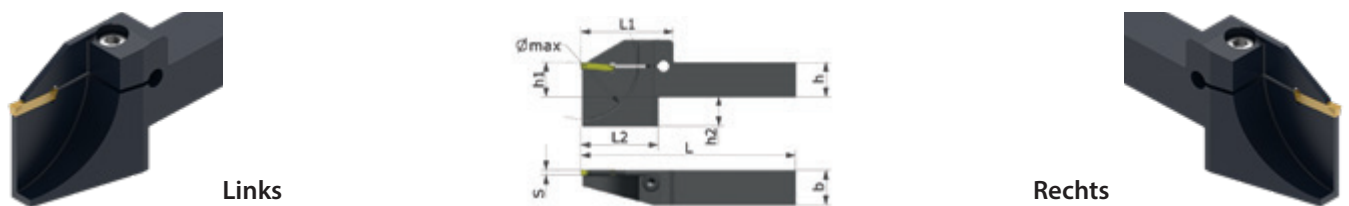

PRODDES	IDNR	MIID	Hand	H	HF	B	CW	OAL	LH	LTA			
WG380 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	Ø max	h	h1	h2	b	S	L	L1	L2	
P92 A CXCBL 2020 K30 65	10136	30	L	65	20	20	17	20	3,0	125	54	45	12
P92 A CXCBL 2525 M30 65	10144	30	L	65	25	25	12	25	3,0	150	54	45	12
P92 A CXCBR 2020 K30 65	10135	30	R	65	20	20	17	20	3,0	125	54	45	12
P92 A CXCBR 2525 M30 65	10143	30	R	65	25	25	12	25	3,0	150	54	45	12

Passende Platten
Aktueller GripLock Katalog
und hier im Prospekt



S. 56-65
S. 2



S. 66



S. 68-75
S. 2




S. 78-80

P92 CXCBR/L 20+25 HP | Abstechhalter mit Innenkühlung



Links

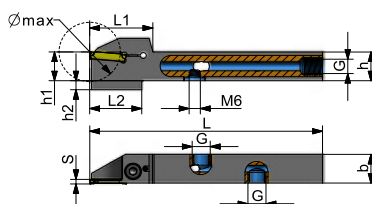



Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand	H	HF	B	CW	OAL	LH	LTA				
WG3805 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	G	Ø max	h	h1	h2	b	S	L	L1	L2	
P92 CXCBL 1212 K20+25 11HPM8x1	57245	20	L	M8x1	22	12	12	4	12	2	125	19,5	19,5	10
P92 CXCBL 1616 K20+25 11HPG1/8	57247	20	L	G1/8	22	16	16	-	16	2	125	19,5	-	10
P92 CXCBL 1212 K20+25 14 HPM8X1	63222	20	L	M8x1	28	12	12	4	12	2	125	25,0	22	10
P92 CXCBL 1616 K20+25 17HPG1/8	57248	20	L	G1/8	34	16	16	5	16	2	125	34	26	1
P92 CXCBL 2020 K20+25 17HPG1/8	57251	20	L	G1/8	34	20	20	-	20	2	125	34	-	1
P92 CXCBR 1212 K20+25 11HPM8x1	57255	20	R	M8x1	22	12	12	4	12	2	125	19,5	19,5	10
P92 CXCBR 1616 K20+25 11HPG1/8	57257	20	R	G1/8	22	16	16	-	16	2	125	19,5	-	10
P92 CXCBR 1212 K20+25 14 HPM8X1	63223	20	R	M8x1	28	12	12	4	12	2	125	25,0	22	10
P92 CXCBR 1616 K20+25 17HPG1/8	57258	20	R	G1/8	34	16	16	5	16	2	125	34	26	1
P92 CXCBR 2020 K20+25 17HPG1/8	57262	20	R	G1/8	34	20	20	-	20	2	125	34	-	1

P92 CXCBR/L 30 HP | Abstechhalter mit Innenkühlung



Links

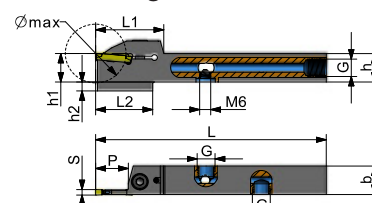

Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand			H	HF				B	CDX	CW	OAL	LH	LTA
WG3805 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	G	Ø max	h	h1	h2	b	P	S	L	L1	L2		
P92 CXCBL 1212 K30 14HPM8x1	57246	30	L	M8x1	28	12	12	5	12	14	3,0	125	34	26	11	
P92 CXCBL 1616 K30 14HPG1/8	57249	30	L	G1/8	28	16	16	5	16	14	3,0	125	34	26	1	
P92 CXCBL 1616 K30 17HPG1/8	57250	30	L	G1/8	34	16	16	5	16	17	3,0	125	37	29	1	
P92 CXCBL 2020 K30 17HPG1/8	57252	30	L	G1/8	34	20	20	5	20	17	3,0	125	37	29	1	
P92 CXCBL 2525 M30 17HPG1/8	57253	30	L	G1/8	34	25	25	-	25	17	3,0	150	37	-	2	
P92 CXCBR 1212 K30 14HPM8x1	57256	30	R	M8x1	28	12	12	5	12	14	3,0	125	34	26	11	
P92 CXCBR 1616 K30 14HPG1/8	57259	30	R	G1/8	28	16	16	5	16	14	3,0	125	34	26	1	
P92 CXCBR 1616 K30 17HPG1/8	57261	30	R	G1/8	34	16	16	5	16	17	3,0	125	37	29	1	
P92 CXCBR 2020 K30 17HPG1/8	57263	30	R	G1/8	34	20	20	5	20	17	3,0	125	37	29	1	
P92 CXCBR 2525 M30 17HPG1/8	57264	30	R	G1/8	34	25	25	-	25	17	3,0	150	37	-	2	

Passende Platten
Aktueller GripLock Katalog
und hier im Prospekt



S. 56-65
S. 2



S. 66



S. 68-75
S. 2




S. 78-80

P92 A CXCBRL/L HP | Abstechhalter mit Innenkühlung für Stechtiefen Ø 42 -56 mm




Links

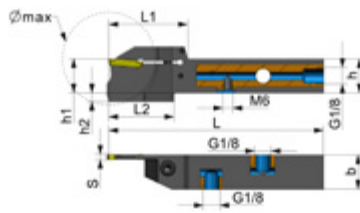


Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand		H	HF		B	CW	OAL	LH	LTA	
WGRGL3805 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe	()	Ø max	h	h1	h2	b	s	L	L1	L2	
P92 A CXCBL 1616 K30 42 HPG1-8	63145	30	L	42	16	16	5	16	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBL 2020 K30 42 HPG1-8	62095	30	L	42	20	20	5	20	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBL 2525 M30 42 HPG1-8	63147	30	L	42	25	25	-	25	3,0	150	39	-	1
P92 A CXCBL 2020 K30 56 HPG1-8	62795	30	L	56	20	20	5	20	3,0	125	46	38	1
P92 A CXCBL 2525 M30 56 HPG1-8	62793	30	L	56	25	25	-	25	3,0	150	46	-	1
P92 A CXCBR 1616 K30 42 HPG1-8	63146	30	R	42	16	16	5	16	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBR 2020 K30 42 HPG1-8	63144	30	R	42	20	20	5	20	3,0	125	39	31	1
P92 A CXCBR 2525 M30 42 HPG1-8	63149	30	R	42	25	25	-	25	3,0	150	39	-	1
P92 A CXCBR 2020 K30 56 HPG1-8	62796	30	R	56	20	20	5	20	3,0	125	46	38	1
P92 A CXCBR 2525 M30 56 HPG1-8	62794	30	R	56	25	25	-	25	3,0	150	46	-	1

P92 A CXCBRL/L HP | Abstechhalter mit Innenkühlung für Stechtiefen Ø 65 mm



Links



Rechts

PRODDES	IDNR	MIID	Hand			H	HF	B		CW	OAL	LH	LTA	
WG3805 Bezeichnung	ID-Nr.	Plattensitz- größe		G	Ø max	h	h1	h2	b	S	L	L1	L2	
P92 A CXCBL 2020 K30 65HPG1/8	57203	30	L	G1/8	65	20	20	17	20	3,0	125	54	45	12
P92 A CXCBL 2525 M30 65HPG1/8	57209	30	L	G1/8	65	25	25	12	25	3,0	150	54	45	12
P92 A CXCBR 2020 K30 65HPG1/8	57211	30	R	G1/8	65	20	20	17	20	3,0	125	54	45	12
P92 A CXCBR 2525 M30 65HPG1/8	57213	30	R	G1/8	65	25	25	12	25	3,0	150	54	45	12

Passende Platten
Aktueller GripLock Katalog
und hier im Prospekt



S. 56-65
S. 2



S. 66



S. 68-75
S. 2



S. 78-80

MKT054 - Promo BTNN | XTNS | INOXA SX1

Dieses Promo-Angebot darf nicht mit anderen GripLock Produkten aus dem GripLock Katalog 2025 rabatt- oder mengenmäßig verbunden werden.
Laufzeit: 15.09.2025 bis 15.12.2025 - Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.
Änderungen vorbehalten.

Haben Sie Fragen zum Produkt, zur Aktion oder zu anderen Themen?
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf (Tel. 07054-9291-0) oder Ihre Mail (info@kemmerhwmw.de) oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.



Made in Germany

GripLock



MULTICUT 4

P92

P92 2 & 90

P92 P

P92 S

FLEX FIX

System P92
Hakenplatten | *Hook inserts*

System F92
Keilrippenprofile | *V-Pulley profile*

System P92
Schwalbenschwanz | *Dovetail inserts*

System P92 P
Kontureinstiche außen + innen
Profile cutting external + internal

System OFQ
Kontureinstiche | *Profile cutting*

Hartbearbeitung | *Hard material machining*

GLM

GLS

F92

Sonderlösungen | *Tailor made solutions*



Kemmer Hartmetallwerkzeuge GmbH

Im Täle 11 | D-72218 Wildberg
T: +49 7054 9291-0 | F: +49 7054 9291-26

info@kemmerhwmw.de
www.kemmerhwmw.de

GRIPLOCK®