


Promotion

MSFD Bohrer

Mach Solid Flat Drill
zum Bohren in verschiedene
Oberflächen

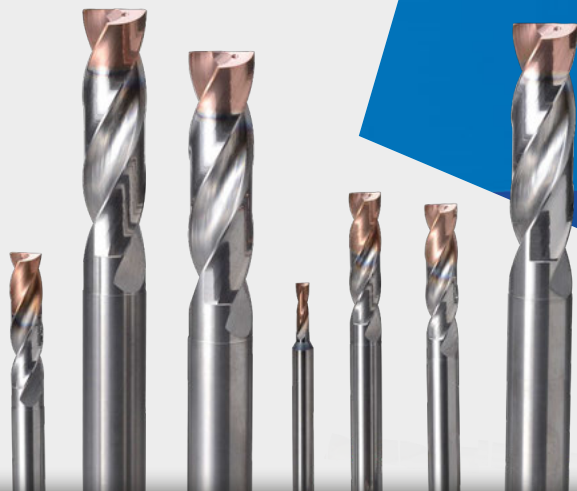

Sonderangebot

20. Januar - 30. November 2026

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

gerne stellen wir Ihnen ein Sonderangebot für MSFD Flachbohrer von KORLOY vor.

- Qualitätsvolles Bohren mit 180° Spitzenwinkel
- Widerstand gegen Ausbrüche und Aufschweißungen durch gehonte und gefaste Schneiden
- Minimierte Gratbildung im Vergleich zu allgemeinen Bohrwerkzeugen

Konditionen:

**MSFD
VHM-Flachbohrer**

**Beim Kauf von 4 Bohrern
erhalten Sie 1 Stück des gleichen Artikels gratis**

Bitte immer den Aktionscode angeben: **CPGN000284**

- Angebot gültig vom 20. Januar bis zum 30. November 2026 oder solange Vorrat reicht.
- Angebot gilt nur für (▲) Lagerartikel in Europe und (●) Lagerartikel in Korea.
- Aktionsbestellungen nur für Aktionsartikel. Die Aktion kann nicht mit anderen Aktionen oder Angeboten kombiniert werden. Keine Abrufbestellungen oder Rücknahmen.
- Bei großer Nachfrage kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
- Bestellungen nur per E-Mail oder FAX möglich (Keine KEOMS Bestellungen).
- Ohne Aktionscode auf der Bestellung erfolgt die reguläre Berechnung!


Korloy Europe GmbH

Gablitzer Str. 25-27
D-61440 Oberursel


Tel: +49 (0) 6171 27783-0
Fax: +49 (0) 6171 27783-59

cs@korloyeurope.com
www.korloyeurope.eu

■ Codesystem

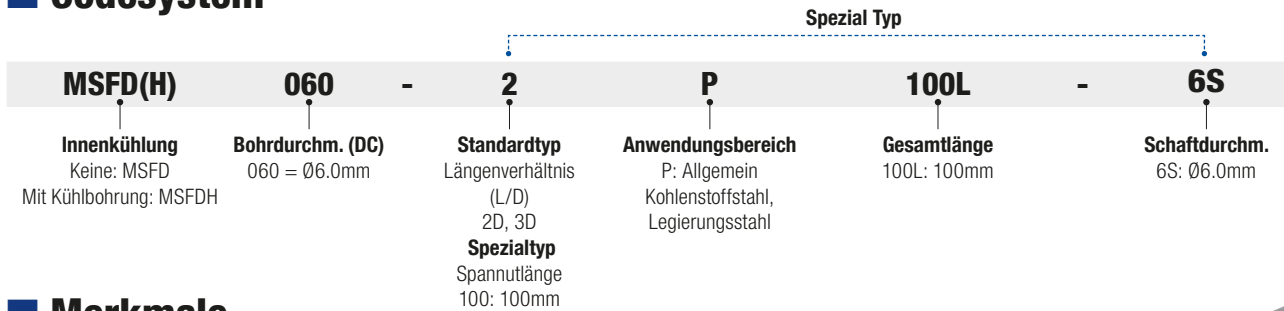


■ Merkmale



Schneidkantenform

- Widerstandsfähig gegenüber Ausbrüchen durch Fase an der Schneide
- Weite Spantaschen durch Radiusform in der Bohrerspitze




Hervorragender Spanfluss

- Hervorragende Geradheit mit 180° Spitzwinkel beim Bohren auf Schrägen

Anwendungsbereich

P Kohlenstoffstahl

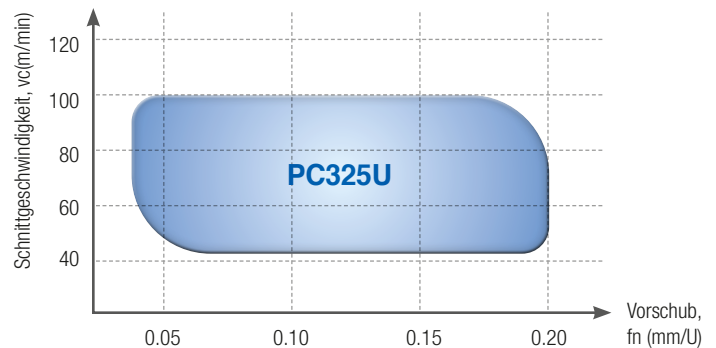

■ Empfohlene Schnittbedingungen

Werkstück				Sorte	Schnitt- geschw., vc (m/min)	Vorschub (ap = 2D-3D)		
ISO			Vorschub (mm/U) nach Bohr Ø (mm)					
			Ø2.5 - Ø4.0			Ø4.1 - Ø8.0	Ø8.1 - Ø12.0	
P	Kohlenstoff- stahl	Kohlenstoffarm	80-120	PC325U	75 (60-90)	0.03 - 0.10	0.05 - 0.15	0.10 - 0.20
		Kohlenstoff- reich	180-280	PC325U	75 (60-80)	0.03 - 0.10	0.05 - 0.15	0.10 - 0.20
	Legierter Stahl	Niedrig legierter Stahl	140-260	PC325U	65 (50-80)	0.03 - 0.10	0.05 - 0.15	0.10 - 0.20
		Hoch legiert	50-260	PC325U	65 (50-80)	0.03 - 0.10	0.05 - 0.15	0.10 - 0.20