

## MULTICUT 4

### Stechdrehen und Abstechen



#### KEMMER Next Generation Coatings

HiPIMS Beschichtungen | Werkstoffe der Zukunft

##### INOXA SX1

Rostfreier Stahl | hochlegierter Stahl | Titan

Diese glatte HiPIMS-Beschichtung reduziert Reibung und verhindert Aufbauschneiden. Die aus dem hohen Siliziumanteil resultierende Härte sorgt für maximale Standzeiten – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.

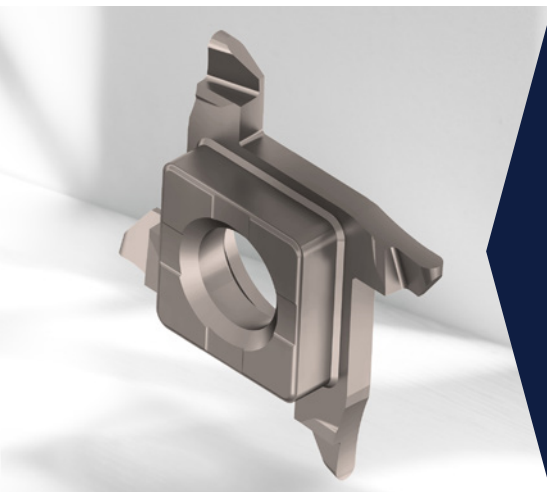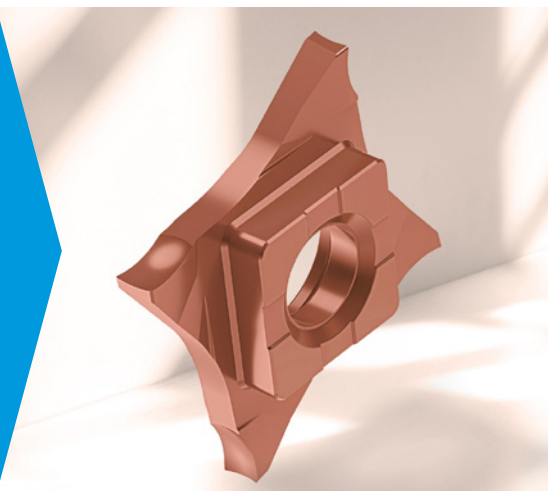

##### CARBO SX2

Unlegierter Stahl | legierter Stahl

CARBO SX2 eignet sich hervorragend für die universelle Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen. Diese HiPIMS Schicht überzeugt durch ein optimales Härte- Zähigkeitsverhältnis bei gleichzeitig sehr glatter Oberfläche.

1 Halter +  
5 OFQ INOXA SX1 Platten oder  
5 OFQ CARBO SX2 Platten



Aktionszeitraum  
15.09. - 15.12.26

für nur **220,- €**  
Bestell-Code 48468

1 IK Halter +  
5 OFQ INOXA SX1 Platten oder  
5 OFQ CARBO SX2 Platten



nur **30,- €** mehr.  
Bestell-Code 48469




Kemmer Hartmetallwerkzeuge GmbH  
Im Täle 11 | D-72218 Wildberg | info@kemmerhwmw.de  
T: +49 7054 9291-0 | F: +49 7054 9291-26 | www.kemmerhwmw.de



Made in Germany





**GRIPLOCK®**

**MULTICUT 4 | Ein-/Abstechplatten**



OFQ16L..N/L

Links



| PRODDES             | IDNR      | IDNR       | IIC          | IH  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD | PSIRR            | PSIRL            |                     |
|---------------------|-----------|------------|--------------|-----|------|---------|------|------|------|------------------|------------------|---------------------|
| WG400               | FM        | KM         | Plattensitz- |     |      |         |      |      |      |                  |                  |                     |
| Bezeichnung         | CARBO SX2 | INOXA SX1  | größe        | ( ) | P    | R       | S    | S+   | S-   | $\alpha^\circ$ R | $\alpha^\circ$ L | $\varnothing_{max}$ |
|                     | <b>P</b>  | <b>M S</b> |              |     |      |         |      |      |      |                  |                  |                     |
| OFQ16L 050 000 N 00 | 69209     | 69811      | 16L          | N   | 2,5  | 0,00    | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 5,0                 |
| OFQ16L 100 000 N 00 | 69212     | 69812      | 16L          | N   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 7,0                 |
| OFQ16L 120 000 N 00 | 65210     | 69813      | 16L          | N   | 6,5  | 0,00    | 1,20 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 150 010 N 00 | 65214     | 69814      | 16L          | N   | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 200 010 N 00 | 65218     | 69815      | 16L          | N   | 6,5  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 200 020 N 00 | 65221     | 69816      | 16L          | N   | 6,5  | 0,20    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 250 010 N 00 | 65222     | 69817      | 16L          | N   | 6,5  | 0,10    | 2,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 250 020 N 00 | 65224     | 69818      | 16L          | N   | 6,5  | 0,20    | 2,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 300 010 N 00 | 65225     | 69819      | 16L          | N   | 6,5  | 0,10    | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 300 020 N 00 | 65227     | 69820      | 16L          | N   | 6,5  | 0,20    | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 0                | 13,0                |
| OFQ16L 100 000 L 06 | -         | 69821      | 16L          | L   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 6                | 7,0                 |
| OFQ16L 100 000 L 15 | -         | 69822      | 16L          | L   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 15               | 7,0                 |
| OFQ16L 120 000 L 06 | -         | 69823      | 16L          | L   | 6,5  | 0,00    | 1,20 | 0,05 | 0,00 | 0                | 6                | 13,0                |
| OFQ16L 150 010 L 06 | -         | 69824      | 16L          | L   | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 6                | 13,0                |
| OFQ16L 150 010 L 15 | -         | 69825      | 16L          | L   | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 15               | 13,0                |
| OFQ16L 200 010 L 06 | -         | 69826      | 16L          | L   | 6,5  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 6                | 13,0                |
| OFQ16L 200 020 L 06 | -         | 69827      | 16L          | L   | 6,5  | 0,20    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 6                | 13,0                |
| OFQ16L 200 010 L 15 | -         | 69828      | 16L          | L   | 6,5  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 15               | 13,0                |
| OFQ16L 200 020 L 15 | -         | 69829      | 16L          | L   | 6,5  | 0,20    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 15               | 13,0                |

Segmentierter und geschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall.  
Positiver Spanwinkel mit muldenförmiger Spankammer ab  $S = 1,5$  mm.  
Ideal für alle Arten der Stahlzerspanung. Neueste Beschichtungstechnologie  
für Hochleistungsanwendungen.

**Passende Werkzeuge**

aktueller GripLock Katalog und [hier im Angebot](#)



S. 47  
S. 7



S. 48  
S. 8



S. 48  
S. 8




S. 184






S. 198

### MULTICUT 4 | Ein-/Abstechplatten



OFQ16R..N/R

Rechts

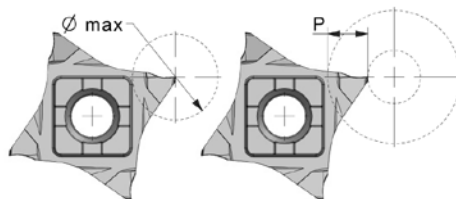

| PRODDES               | IDNR                                                                              |                                                                                   | IIC                   | IH                                                                                | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD | PSIRR                                                                                                | PSIRL                                                                                                |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| WG 400<br>Bezeichnung | FM<br>CARBO SX2                                                                   | KM<br>INOXA SX1                                                                   | Plattensitz-<br>größe |  | P    | R       | S    | S+   | -    |  $\alpha^{\circ}$ R |  $\alpha^{\circ}$ L | $\varnothing$ max. |
|                       |  |  |                       |                                                                                   |      |         |      |      |      |                                                                                                      |                                                                                                      |                    |
| OFQ16R 050 000 N 00   | 69210                                                                             | 69830                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 2,5  | 0,00    | 0,50 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 5,0                |
| OFQ16R 100 000 N 00   | 69211                                                                             | 69831                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 7,0                |
| OFQ16R 120 000 N 00   | 67368                                                                             | 69832                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,00    | 1,20 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 150 010 N 00   | 67369                                                                             | 69833                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 200 010 N 00   | 67370                                                                             | 69834                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 200 020 N 00   | 67371                                                                             | 69835                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,20    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 250 010 N 00   | 67372                                                                             | 69836                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 2,50 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 250 020 N 00   | 67373                                                                             | 69837                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,20    | 2,50 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 300 010 N 00   | 67374                                                                             | 69838                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 300 020 N 00   | 67375                                                                             | 69839                                                                             | 16R                   | N                                                                                 | 6,5  | 0,20    | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 100 000 R 06   | -                                                                                 | 69840                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 6                                                                                                    | 0                                                                                                    | 7,0                |
| OFQ16R 100 000 R 15   | -                                                                                 | 69841                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 15                                                                                                   | 0                                                                                                    | 7,0                |
| OFQ16R 120 000 R 06   | -                                                                                 | 69842                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,00    | 1,20 | 0,05 | 0,00 | 6                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 150 010 R 06   | -                                                                                 | 69843                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 6                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 150 010 R 15   | -                                                                                 | 69844                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 15                                                                                                   | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 200 010 R 06   | -                                                                                 | 69846                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 6                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 200 020 R 06   | -                                                                                 | 69847                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,20    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 6                                                                                                    | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 200 010 R 15   | -                                                                                 | 69848                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 15                                                                                                   | 0                                                                                                    | 13,0               |
| OFQ16R 200 020 R 15   | -                                                                                 | 69849                                                                             | 16R                   | R                                                                                 | 6,5  | 0,20    | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 15                                                                                                   | 0                                                                                                    | 13,0               |

Segmentierter und geschliffener Schneidkörper aus Feinkornhartmetall.  
Positiver Spanwinkel mit muldenförmiger Spankammer ab  $S = 1,5$  mm.  
Ideal für alle Arten der Stahlzerspanung. Neueste Beschichtungstechnologie  
für Hochleistungsanwendungen.

### Passende Werkzeuge

aktueller GripLock Katalog und [hier im Angebot](#)



S. 47  
S. 7



S. 48  
S. 8



S. 48  
S. 8




S. 184



S. 198



**MULTICUT 4 | Ein-/Abstechplatten mit Leitwinkel LR / RL**




**OFQ16L..R**

Für Rechtslauf /Gegenspindel  
CCW rotation / counter spindle

Links

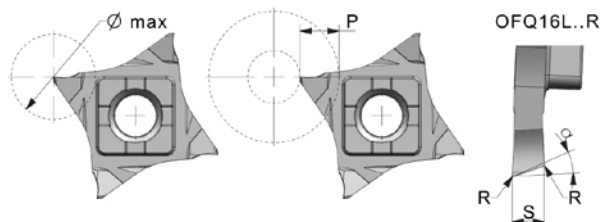



| PRODDES                    | IDNR            | IDNR            | IIC                   | IH  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD | PSIRR            | PSIRL            |       |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|------|---------|------|------|------|------------------|------------------|-------|
| WG400<br>Bezeichnung       | KM<br>CARBO SX2 | KM<br>INOXA SX1 | Plattensitz-<br>größe | ( ) | P    | R       | S    | S+   | S-   | $\alpha^\circ$ R | $\alpha^\circ$ L | Ømax. |
|                            | <b>P</b>        | <b>M S</b>      |                       |     |      |         |      |      |      |                  |                  |       |
| <b>OFQ16L 100 000 R 06</b> | 69524           | 69544           | 16L                   | R   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 6                | 0                | 7,0   |
| <b>OFQ16L 100 000 R 15</b> | 69545           | 69546           | 16L                   | R   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 15               | 0                | 7,0   |
| <b>OFQ16L 150 010 R 15</b> | 69547           | 69548           | 16L                   | R   | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 15               | 0                | 13,0  |



**OFQ16R..L**

Für Linkslauf /Gegenspindel  
CW rotation / counter spindle

Rechts

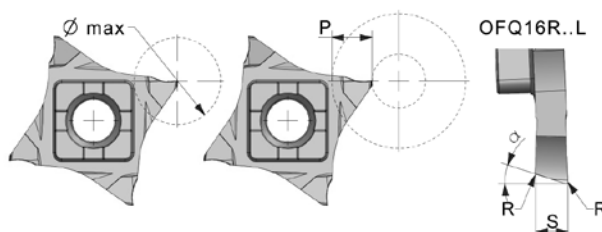

| PRODDES                    | IDNR            | IDNR            | IIC                   | IH  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD | PSIRR            | PSIRL            |       |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|------|---------|------|------|------|------------------|------------------|-------|
| WG400<br>Bezeichnung       | KM<br>CARBO SX2 | KM<br>INOXA SX1 | Plattensitz-<br>größe | ( ) | P    | R       | S    | S+   | S-   | $\alpha^\circ$ R | $\alpha^\circ$ L | Ømax. |
|                            | <b>P</b>        | <b>M S</b>      |                       |     |      |         |      |      |      |                  |                  |       |
| <b>OFQ16R 100 000 L 06</b> | 69549           | 69550           | 16R                   | L   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 6                | 7,0   |
| <b>OFQ16R 100 000 L 15</b> | 69551           | 69552           | 16R                   | L   | 3,5  | 0,00    | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0                | 15               | 7,0   |
| <b>OFQ16R 150 010 L 15</b> | 69553           | 69554           | 16R                   | L   | 6,5  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 | 0                | 15               | 13,0  |


Abstechplatten mit entgegengesetzter Leitwinkelführung.  
(z.B. bei Arbeiten auf Gegenspindel oder zum Abstechen von dünnwandigen Rohren)

**Passende Werkzeuge**

aktueller GripLock Katalog und [hier im Angebot](#)






### MULTICUT 4 | Axialstechplatten




OFQ16L..A 50

Links | **left**






| PRODDES              | IDNR            | IDNR            | IIC                   | IH  | DAXN  | DAXX  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|---------|------|------|------|
| WG400<br>Bezeichnung | KM<br>CARBO SX2 | KM<br>INOXA SX1 | Plattensitz-<br>größe | ( ) | D min | D max | P    | R       | S    | S +  | S -  |
|                      | <b>P</b>        | <b>M S</b>      |                       |     |       |       |      |         |      |      |      |
| OFQ16L 150 010 A 50  | 65211           | 69850           | 16L                   | R   | 15    | ∞     | 5,0  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 |
| OFQ16L 200 010 A 50  | 65215           | 69851           | 16L                   | R   | 20    | ∞     | 5,0  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 |
| OFQ16L 250 020 A 50  | 65223           | 69852           | 16L                   | R   | 20    | ∞     | 5,0  | 0,20    | 2,50 | 0,05 | 0,00 |
| OFQ16L 300 020 A 50  | 65226           | 69853           | 16L                   | R   | 20    | ∞     | 5,0  | 0,20    | 3,00 | 0,05 | 0,00 |



OFQ16R..A 50

Rechts | **right**




| PRODDES              | IDNR            | IDNR            | IIC                   | IH  | DAXN  | DAXX  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|---------|------|------|------|
| WG400<br>Bezeichnung | KM<br>CARBO SX2 | KM<br>INOXA SX1 | Plattensitz-<br>größe | ( ) | D min | D max | P    | R       | S    | S +  | S -  |
|                      | <b>P</b>        | <b>M S</b>      |                       |     |       |       |      |         |      |      |      |
| OFQ16R 150 010 A 50  | 65228           | 69854           | 16R                   | L   | 15    | ∞     | 5,0  | 0,10    | 1,50 | 0,05 | 0,00 |
| OFQ16R 200 010 A 50  | 65229           | 69855           | 16R                   | L   | 20    | ∞     | 5,0  | 0,10    | 2,00 | 0,05 | 0,00 |
| OFQ16R 250 020 A 50  | 65230           | 69856           | 16R                   | L   | 20    | ∞     | 5,0  | 0,20    | 2,50 | 0,05 | 0,00 |
| OFQ16R 300 020 A 50  | 65231           | 69857           | 16R                   | L   | 20    | ∞     | 5,0  | 0,20    | 3,00 | 0,05 | 0,00 |

#### Bemerkung:

Der 1. Einstich darf **nicht kleiner** als Ø Dmin sein.

Typ L..A für Rechtslauf.

Typ R..A für Linkslauf.

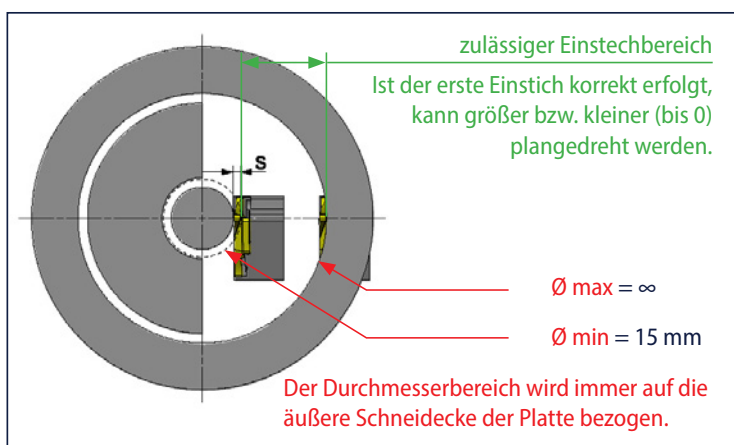

#### Passende Werkzeuge

aktueller GripLock Katalog und [hier im Angebot](#)



S. 47  
S. 7



S. 48  
S. 8



S. 48  
S. 8




S. 184




S. 198

## MULTICUT 4 | Stechplatten für Axialradiusstechen



**OFQ16L..R..A**  
für Rechtslauf  
for CCW rotation

Links

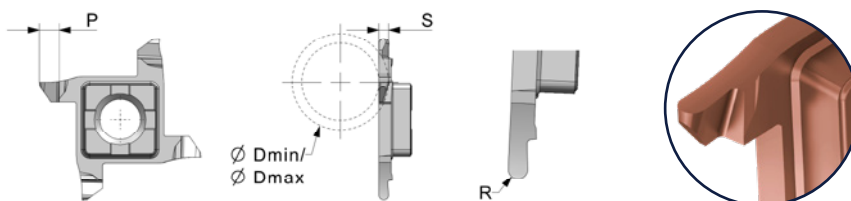


| PRODDES                    | IDNR            | IDNR            | IIC                   | IH  | DAXN  | DAXX  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|---------|------|------|------|
| WG400<br>Bezeichnung       | KM<br>CARBO SX2 | KM<br>INOXA SX1 | Plattensitz-<br>größe | ( ) | D min | D max | P    | R       | S    | S +  | S -  |
|                            | <b>P</b>        | <b>M S</b>      |                       |     |       |       |      |         |      |      |      |
| <b>OFQ16L 100 R050 A15</b> | 69178           | 69188           | 16L                   | R   | 15    | ∞     | 1,5  | 0,50    | 1,00 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16L 150 R075 A25</b> | 69179           | 69189           | 16L                   | R   | 15    | ∞     | 2,5  | 0,75    | 1,50 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16L 200 R100 A30</b> | 69180           | 69190           | 16L                   | R   | 20    | ∞     | 3,0  | 1,00    | 2,00 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16L 250 R125 A30</b> | 69181           | 69191           | 16L                   | R   | 20    | ∞     | 3,0  | 1,25    | 2,50 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16L 300 R150 A50</b> | 69182           | 69192           | 16L                   | R   | 20    | ∞     | 5,0  | 1,50    | 3,00 | 0,05 | 0,00 |

### Bemerkung:


Der 1. Einstich darf **nicht kleiner** als  $\varnothing$  Dmin sein.

**Axialradiusstechplatten für Rechtslauf!**

Grundplattensystem = links




**Einsatz:**  
Axialradiusstechen  
Rechtslauf



**OFQ16R..R..A**  
für Linkslauf  
for CW rotation

Rechts | **right**

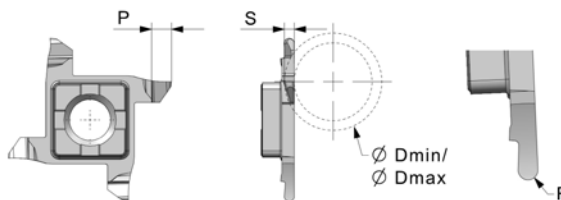


| PRODDES                    | IDNR            | IDNR            | IIC                   | IH  | DAXN  | DAXX  | PDPT | REL/RER | CW   | CWUD | CWLD |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|-------|-------|------|---------|------|------|------|
| WG400<br>Bezeichnung       | KM<br>CARBO SX2 | KM<br>INOXA SX1 | Plattensitz-<br>größe | ( ) | D min | D max | P    | R       | S    | S +  | S -  |
|                            | <b>P</b>        | <b>M S</b>      |                       |     |       |       |      |         |      |      |      |
| <b>OFQ16R 100 R050 A15</b> | 69183           | 69193           | 16R                   | L   | 15    | ∞     | 1,5  | 0,50    | 1,00 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16R 150 R075 A25</b> | 69184           | 69194           | 16R                   | L   | 15    | ∞     | 2,5  | 0,75    | 1,50 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16R 200 R100 A30</b> | 69185           | 69195           | 16R                   | L   | 20    | ∞     | 3,0  | 1,00    | 2,00 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16R 250 R125 A30</b> | 69186           | 69196           | 16R                   | L   | 20    | ∞     | 3,0  | 1,25    | 2,50 | 0,05 | 0,00 |
| <b>OFQ16R 300 R150 A50</b> | 69187           | 69197           | 16R                   | L   | 20    | ∞     | 5,0  | 1,50    | 3,00 | 0,05 | 0,00 |

### Bemerkung:

Der 1. Einstich darf **nicht kleiner** als  $\varnothing$  Dmin sein.

**Axialradiusstechplatten für Linkslauf!**

Grundplattensystem = rechts



**Einsatz:**  
Axialradiusstechen  
Linkslauf

### Passende Werkzeuge

aktueller GripLock Katalog und [hier im Angebot](#)



S. 47  
**S. 7**



S. 48  
**S. 8**



S. 48  
**S. 8**




S. 184




S. 198

### MULTICUT 4 | Halter für Stech-, Gewinde- und Präziplatten




M92 Q FXCB L

Linker Halter für  
Schneidkörper links

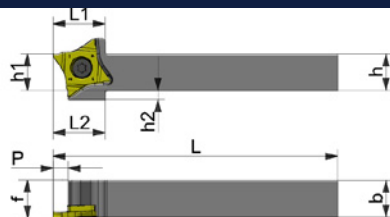


M92 Q FXCB R



Rechter Halter für  
Schneidkörper rechts


| PRODDES              | IDNR   | MIID                  | Hand | H  | HF | B  | WF | CDX  | OAL | LH  | LTA |    |                                                                                     |
|----------------------|--------|-----------------------|------|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WG402<br>Bezeichnung | ID-Nr. | Plattensitz-<br>größe | (C)  | h  | h1 | h2 | b  | f    | P   | L   | L1  | L2 |  |
| M92 Q FXCBL 1012 K16 | 30306  | 16L                   | L    | 10 | 10 | 10 | 12 | 12,3 | 6,5 | 125 | 23  | 27 | 34+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBL 1212 K16 | 30312  | 16L                   | L    | 12 | 12 | 8  | 12 | 12,3 | 6,5 | 125 | 23  | 27 | 34+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBL 1616 K16 | 30316  | 16L                   | L    | 16 | 16 | 4  | 16 | 16,3 | 6,5 | 125 | 23  | 23 | 33+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBL 2020 K16 | 29120  | 16L                   | L    | 20 | 20 | -  | 20 | 20,3 | 6,5 | 125 | 23  | -  | 33+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBL 2525 M16 | 30320  | 16L                   | L    | 25 | 25 | -  | 25 | 25,3 | 6,5 | 150 | 23  | -  | 33+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBR 1012 K16 | 30324  | 16R                   | R    | 10 | 10 | 10 | 12 | 12,3 | 6,5 | 125 | 23  | 27 | 34+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBR 1212 K16 | 30328  | 16R                   | R    | 12 | 12 | 8  | 12 | 12,3 | 6,5 | 125 | 23  | 27 | 34+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBR 1616 K16 | 30332  | 16R                   | R    | 16 | 16 | 4  | 16 | 16,3 | 6,5 | 125 | 23  | 23 | 33+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBR 2020 K16 | 30302  | 16R                   | R    | 20 | 20 | -  | 20 | 20,3 | 6,5 | 125 | 23  | -  | 33+39+40                                                                            |
| M92 Q FXCBR 2525 M16 | 30336  | 16R                   | R    | 25 | 25 | -  | 25 | 25,3 | 6,5 | 150 | 23  | -  | 33+39+40                                                                            |

### MULTICUT 4 | Halter mit Innenkühlung für Stech-, Gewinde- und Präziplatten




M92 Q FXCBL HP

Links

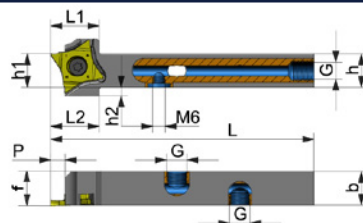

M92 Q FXCBR HP




Rechts

| PRODDES                    | IDNR   | MIID                  | Hand | H    | HF | B  | WF | CDX | OAL  | LH  | LTA |      |      |                                                                                       |
|----------------------------|--------|-----------------------|------|------|----|----|----|-----|------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WG4020<br>Bezeichnung      | ID-Nr. | Platten-<br>sitzgröße | ( )  | G    | h  | h1 | h2 | b   | f    | P   | L   | L1   | L2   |  |
| M92 Q FXCBL 1212 K16HPM8x1 | 56581  | 16L                   | L    | M8x1 | 12 | 12 | 8  | 12  | 12,3 | 6,5 | 125 | 23,0 | 27   | 34+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBL 1616 K16HPG1/8 | 56585  | 16L                   | L    | G1/8 | 16 | 16 | 4  | 16  | 16,3 | 6,5 | 125 | 23,0 | 19,5 | 33+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBL 2020 K16HPG1/8 | 56587  | 16L                   | L    | G1/8 | 20 | 20 | -  | 20  | 20,3 | 6,5 | 125 | 23,0 | -    | 33+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBL 2525 M16HPG1/8 | 56590  | 16L                   | L    | G1/8 | 25 | 25 | -  | 25  | 25,3 | 6,5 | 150 | 23,0 | -    | 33+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBR 1212 K16HPM8x1 | 56584  | 16R                   | R    | M8x1 | 12 | 12 | 8  | 12  | 12,3 | 6,5 | 125 | 23,0 | 27   | 34+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBR 1616 K16HPG1/8 | 56586  | 16R                   | R    | G1/8 | 16 | 16 | 4  | 16  | 16,3 | 6,5 | 125 | 23,0 | 19,5 | 33+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBR 2020 K16HPG1/8 | 56588  | 16R                   | R    | G1/8 | 20 | 20 | -  | 20  | 20,3 | 6,5 | 125 | 23,0 | -    | 33+39+40                                                                              |
| M92 Q FXCBR 2525 M16HPG1/8 | 56591  | 16R                   | R    | G1/8 | 25 | 25 | -  | 25  | 25,3 | 6,5 | 150 | 23,0 | -    | 33+39+40                                                                              |

#### Achtung:

Auf rechte Halter / Träger passen nur rechte Schneidkörper und auf linke Halter / Träger passen nur linke Schneidkörper.

## MULTICUT 4 | Halter für Drehmaschinen mit Linearschlitten

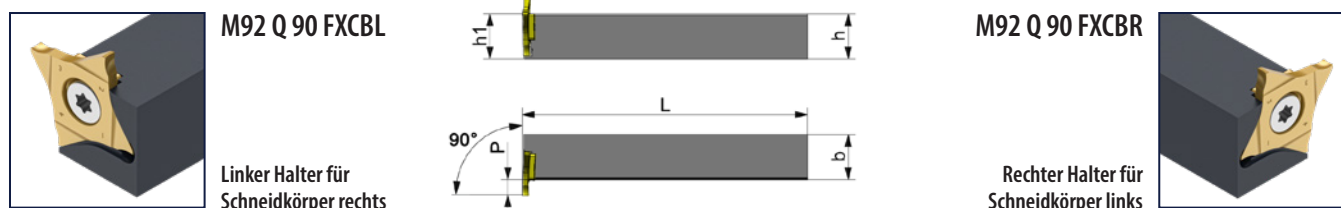


| PRODDES                 | IDNR   | MIID                  | Hand | H  | HF | B  | CDX | OAL |    |
|-------------------------|--------|-----------------------|------|----|----|----|-----|-----|----|
| WG402<br>Bezeichnung    | ID-Nr. | Plattensitz-<br>größe | ( )  | h  | h1 | b  | P   | L   |    |
| M92 Q 90 FXCBL 2020 K16 | 43343  | 16R                   | L    | 20 | 20 | 20 | 6,5 | 125 | 23 |
| M92 Q 90 FXCBL 2525 M16 | 67236  | 16R                   | L    | 25 | 25 | 25 | 6,5 | 150 | 23 |
| M92 Q 90 FXCBR 2020 K16 | 43342  | 16L                   | R    | 20 | 20 | 20 | 6,5 | 125 | 23 |
| M92 Q 90 FXCBR 2525 M16 | 67237  | 16L                   | R    | 25 | 25 | 25 | 6,5 | 150 | 23 |

### Achtung:

Auf rechte Halter passen nur linke Schneidkörper  
und auf linke Halter nur rechte Schneidkörper.

## MULTICUT 4 | Träger für Stech-, Gewinde- und Präziplatten

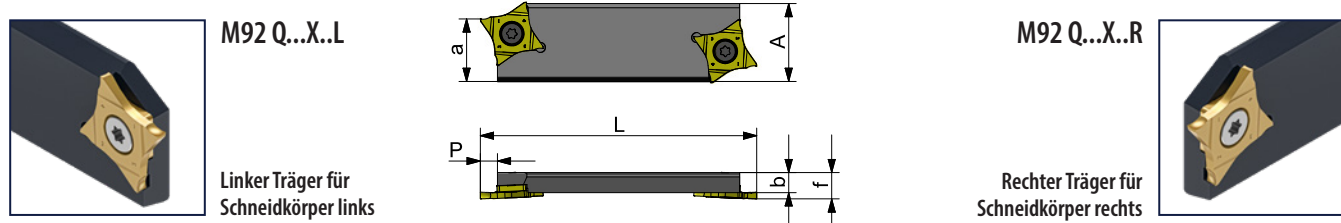

| PRODDES               | IDNR   | MIID             | Hand | H  | HF   | B | WF   | CDX | OAL |          |
|-----------------------|--------|------------------|------|----|------|---|------|-----|-----|----------|
| WG401<br>Bezeichnung  | ID-Nr. | Plattensitzgröße | ( )  | A  | a    | b | f    | P   | L   |          |
| M92 Q FXCBL 2608 X16L | 30349  | 16L              | L    | 26 | 21,4 | 8 | 10,5 | 6,5 | 110 | 34+39+40 |
| M92 Q FXCBL 3208 X16L | 29116  | 16L              | L    | 32 | 25,0 | 8 | 10,5 | 6,5 | 110 | 34+39+40 |
| M92 Q FXCBR 2608 X16R | 30353  | 16R              | R    | 26 | 21,4 | 8 | 10,5 | 6,5 | 110 | 34+39+40 |
| M92 Q FXCBR 3208 X16R | 30345  | 16R              | R    | 32 | 25,0 | 8 | 10,5 | 6,5 | 110 | 34+39+40 |

Bemerkung: Träger haben jeweils **2 Plattensitze**.

### Achtung:

Auf rechte Halter / Träger passen nur rechte Schneidkörper  
und auf linke Halter / Träger passen nur linke Schneidkörper.

MKT060 - Promo MULTICUT 4 INOXA SX1/CARBO SX2

Dieses Promo-Angebot darf nicht mit anderen GripLock Produkten aus dem GripLock Katalog 2025 rabatt- oder mengenmäßig verbunden werden.  
**Bestellungen werden in handelsüblichen Mengen geliefert.**  
**Laufzeit: 15.09.2026 bis 15.12.2026** - Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.  
Änderungen vorbehalten.

Haben Sie Fragen zum Produkt, zur Aktion oder zu anderen Themen?  
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf (Tel. 07054-9291-0) oder Ihre Mail  
(info@kemmerhwm.de) oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.